

ACESSÓRIOS

Corpo BTM ou BTF com porca: São utilizados na junção das pontas de pulverização, facilitando a instalação, troca e posicionamentos de jato. São fabricados em aço inox e latão, para outros materiais consulte nosso departamento técnico.




PORCA

MODELO	A 1	L	SEXT.
PORCA PARA CORPO BTM (TODOS)	11/16" x 16 fpp	12	13/16"

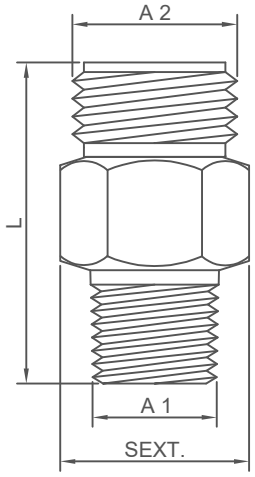


CORPO

MODELO	A 1	A 2	L	SEXT.
CORPO 1/8" BTM	1/8" NPT/BSP	11/16" x 16 fpp	35	11/16"
CORPO 1/4" BTM	1/4" NPT/BSP	11/16" x 16 fpp	35	11/16"
CORPO 3/8" BTM	3/8" NPT/BSP	11/16" x 16 fpp	35	11/16"
CORPO 1/2" BTM	1/2" NPT/BSP	11/16" x 16 fpp	35	11/16"



PORCA


MODELO	A 1	L	SEXT.
PORCA PARA CORPO BTM (TODOS)	11/16" x 16 fpp	12	13/16"

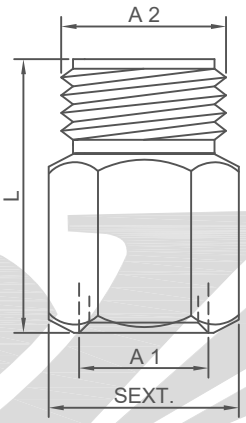

CORPO


MODELO	A 1	A 2	L	SEXT.
CORPO 1/8" BTF	1/8" NPT/BSP	11/16" x 16 fpp	30	11/16"
CORPO 1/4" BTF	1/4" NPT/BSP	11/16" x 16 fpp	30	11/16"
CORPO 3/8" BTF	3/8" NPT/BSP	11/16" x 16 fpp	30	13/16"
CORPO 1/2" BTF	1/2" NPT/BSP	11/16" x 16 fpp	30	1"

FILTRO MALHA E FILTRO MALHA COM VÁLVULA DE RETENÇÃO:
FILTROS COM OPÇÃO DE CORPO EM LATÃO E AÇO INOX, MALHA EM INOX 50, 100 E 200. COM OU SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO, PARA EVITAR GOTEJAMENTO.

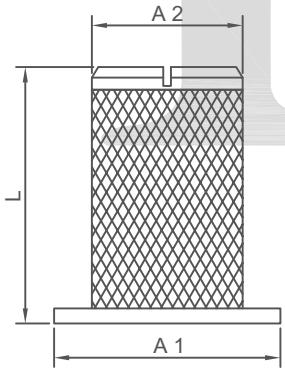

MODELO	A 1	A 2	L
FILTRO MALHA	15	10	18
FILTRO MALHA C/ VALVULA DE RETENÇÃO	15	10	21


ADAPTADOR ROSCA x ROSCA
ESTE ACESSÓRIO E FABRICADO COM AS MEDIDAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA APLICAÇÃO.



A BIKOS, RESERVA-SE NO DIREITO DE ALTERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE CATALÓGO SEM PRÉVIO AVISO

ACESSÓRIOS


OS ESTABILIZADORES DE JATO REDUZEM A TURBULÊNCIA QUE PODE DISTORCER A UNIFORMIDADE DA PULVERIZAÇÃO. SÃO EXTREMAMENTE EFICIENTES PARA MANTER UM PADRÃO DE PULVERIZAÇÃO CONSTANTE.

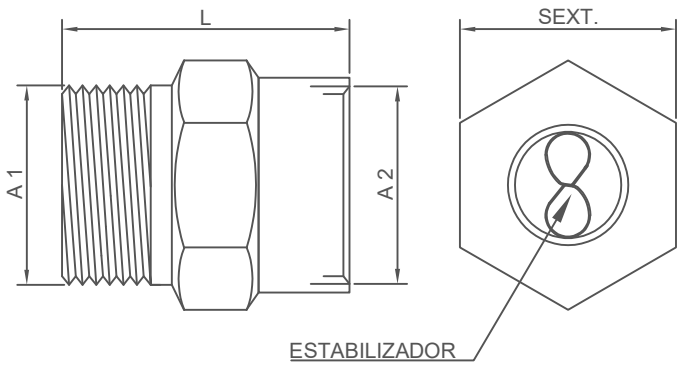


MODELO	A 1	A 2	L	SEXT.
ADAPTADOR COM ESTABILIZADOR DE JATO 1/8" M x 1/8" F	1/8" NPT/BSP	1/8" NPT/BSP	19	9/16"
ADAPTADOR COM ESTABILIZADOR DE JATO 1/4" M x 1/4" F	1/4" NPT/BSP	1/4" NPT/BSP	24	5/8"
ADAPTADOR COM ESTABILIZADOR DE JATO 3/8" M x 3/8" F	3/8" NPT/BSP	3/8" NPT/BSP	27	11/16"
ADAPTADOR COM ESTABILIZADOR DE JATO 1/2" M x 1/2" F	1/2" NPT/BSP	1/2" NPT/BSP	32	1"
ADAPTADOR COM ESTABILIZADOR DE JATO 3/4" M x 3/4" F	3/4" NPT/BSP	3/4" NPT/BSP	38	1.1/8"
ADAPTADOR COM ESTABILIZADOR DE JATO 1" M x 1" F	1" NPT/BSP	1" NPT/BSP	46	1.3/4"
ADAPTADOR COM ESTABILIZADOR DE JATO 1.1/4" M x 1.1/4" F	1.1/4" NPT/BSP	1.1/4" NPT/BSP	57	1.7/8"

ADAPTADOR DE PAREDE PARA BICO 1/4" ATOMIZADOR

O ADAPTADOR DE PAREDE PARA BICO ATOMIZADOR, É FABRICADO COM ROSCA DE 1/2" E 3/4", EM AÇO INOX OU LATÃO CROMADO, É UTILIZADO NA FIXAÇÃO DOS ATOMIZADORES FACILITANDO A MONTAGEM DO BICO AO SISTEMA TORNANDO ASSIM SUA MANUTENÇÃO MAS SIMPLES.

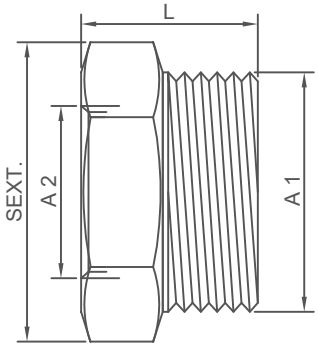

ADAPTADOR

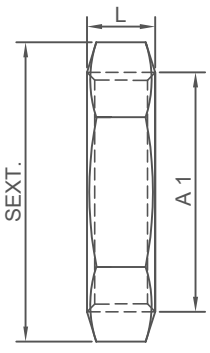

PORCA

MODELO	A 1	A 2	L	SEXT.
ADAPTADOR DE PAREDE P/ BICO ATOMIZADOR 1/2"	1/2" BSP	3/4" x 26 fpp	19,5	1"
ADAPTADOR DE PAREDE P/ BICO ATOMIZADOR 3/4"	3/4" BSP	3/4" x 26 fpp	19,5	1.1/8"


MODELO	A 1	L	SEXT.
PORCA PARA ADAPTADOR DE PAREDE 1/2"	1/2" BSP	19,5	1"
PORCA PARA ADAPTADOR DE PAREDE 3/4"	3/4" BSP	19,5	1.1/8"

A BIKOS, RESERVA-SE NO DIREITO DE ALTERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE CATALÓGO SEM PRÉVIO AVISO

ACESSÓRIOS

CONJUNTO VÁLVULA DE RETENÇÃO


O CONJUNTO VÁLVULA DE RETENÇÃO SÃO INSTALADOS COM OS BICOS DE PULVERIZAÇÃO PARA PERMITIR SEU FECHAMENTO, ASSIM EVITANDO GOTEJAMENTO, MANTENDO A PRESSÃO DA LINHA NOS CICLOS LIGA-DESLIGA.

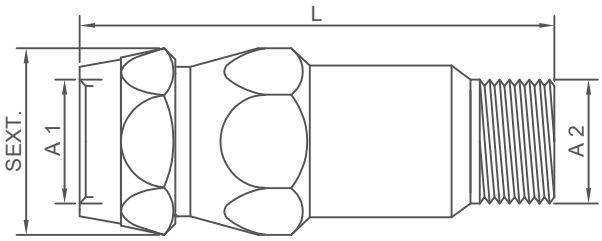

MODELO	A 1	A 2	L	SEXT.
VALVULA DE RETENÇÃO 1/4" M x 1/4" F	1/4" NPT/BSP	1/4" NPT/BSP	25	7/8"
VALVULA DE RETENÇÃO 3/8" M x 3/8" F	3/8" NPT/BSP	3/8" NPT/BSP	25	7/8"

ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO RÁPIDA.


AS ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO RÁPIDA, PODEM SER UTILIZADAS COM OS BICOS DE CONE OCO, CONE CHEIO E LEQUE.

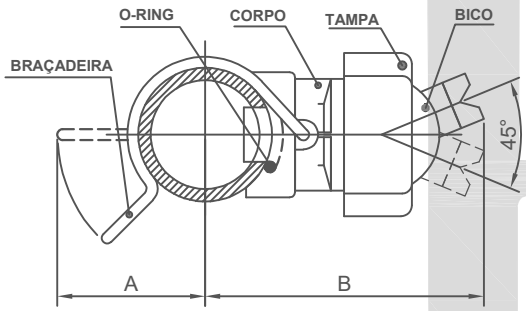

MODELO	TUBO Pol.	A Pol.	B Pol.	MODELO	TUBO mm	A mm	B mm
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO RÁPIDA (POLEGADA)	1"	1,70	3,21	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO RÁPIDA (mm)	25	43,2	81,5
	1.1/4"	1,80	3,43		32	48	87,1
	1.1/2"	2,02	3,56		40	51,3	90,4
	2"	2,25	3,75		50	57,2	95,3

JUNTA ESFÉRICA AJUSTÁVEL.

A JUNTA ESFÉRICA AJUSTÁVEL É UTILIZADA NA MONTAGEM DOS BICOS DE ASPERSÃO, PERMITINDO UM POSICIONAMENTO DO BICO EM QUALQUER POSIÇÃO DENTRO DE UMA ÁREA RADIAL DE 50°

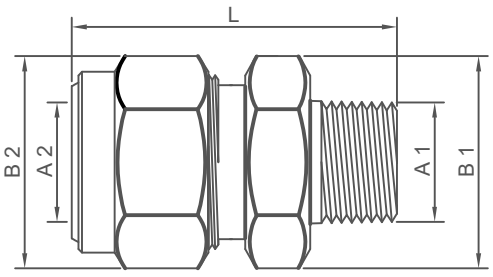


MODELO	A 1	A 2	SEXT. B 1	SEXT. B 2	L
JUNTA ESFERICA AJUSTAVEL 1/8" M x 1/8" F	1/8" NPT/BSP	1/8" NPT/BSP	1"	1"	46
JUNTA ESFERICA AJUSTAVEL 1/4" M x 1/4" F	1/4" NPT/BSP	1/4" NPT/BSP	1"	1"	46
JUNTA ESFERICA AJUSTAVEL 3/8" M x 3/8" F	3/8" NPT/BSP	3/8" NPT/BSP	1"	1"	46
JUNTA ESFERICA AJUSTAVEL 1/2" M x 1/2" F	1/2" NPT/BSP	1/2" NPT/BSP	1.1/8"	1.1/4"	48
JUNTA ESFERICA AJUSTAVEL 3/4" M x 3/4" F	3/4" NPT/BSP	3/4" NPT/BSP	2.7/8"	2.7/8"	83

A BIKOS, RESERVA-SE NO DIREITO DE ALTERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE CATALÓGO SEM PRÉVIO AVISO

ADAPTADOR ROSCA x SOLDA

CONFECCIONADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE. UM LADO ROSCA FÊMEA E DO OUTRO RAIO PARA SOLDA NO TUBO DE ALIMENTAÇÃO DOS BICOS.

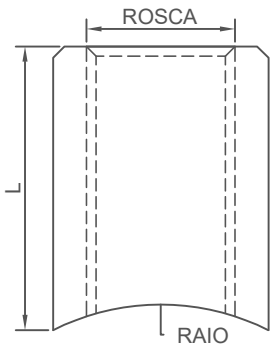


ROSCA NPT/BSP	TUBO SCHEDULE	RAIO EM (mm)	COMPRIMENTO L - EM (mm)
1/8"	1/2"	10,67	25
	3/4"	10,33	
	1"	16,70	
	1.1/4"	21,08	
	1.1/2"	24,13	
	2"	30,16	
	2.1/2"	36,51	
	3"	44,45	
1/4"	1/2"	10,67	25
	3/4"	10,33	
	1"	16,70	
	1.1/4"	21,08	
	1.1/2"	24,13	
	2"	30,16	
	2.1/2"	36,51	
	3"	44,45	
	4"	57,15	
3/8"	1/2"	10,67	30
	3/4"	10,33	
	1"	16,70	
	1.1/4"	21,08	
	1.1/2"	24,13	
	2"	30,16	
	2.1/2"	36,51	
	3"	44,45	
	4"	57,15	
1/2"	1/2"	10,67	33,8
	3/4"	10,33	
	1"	16,70	
	1.1/4"	21,08	
	1.1/2"	24,13	
	2"	30,16	
	2.1/2"	36,51	
	3"	44,45	
	4"	57,15	
3/4"	1/2"	10,67	36
	3/4"	10,33	
	1"	16,70	
	1.1/4"	21,08	
	1.1/2"	24,13	
	2"	30,16	
	2.1/2"	36,51	
	3"	44,45	
	4"	57,15	
	5"	70,65	
	6"	84,14	

ROSCA NPT/BSP	TUBO SCHEDULE	RAIO EM (mm)	COMPRIMENTO L - EM (mm)
1"	1/2"	10,67	43,5
	3/4"	10,33	
	1"	16,70	
	1.1/4"	21,08	
	1.1/2"	24,13	
	2"	30,16	
	2.1/2"	36,51	
	3"	44,45	
	4"	57,15	
	5"	70,65	
	6"	84,14	
1.1/4"	1/2"	10,67	48
	3/4"	10,33	
	1"	16,70	
	1.1/4"	21,08	
	1.1/2"	24,13	
	2"	30,16	
	2.1/2"	36,51	
	3"	44,45	
	4"	57,15	
	5"	70,65	
	6"	84,14	
2"	1/2"	10,67	56
	3/4"	10,33	
	1"	16,70	
	1.1/4"	21,08	
	1.1/2"	24,13	
	2"	30,16	
	2.1/2"	36,51	
	3"	44,45	
	4"	57,15	
	5"	70,65	
	6"	84,14	


A BIKOS, RESERVA-SE NO DIREITO DE ALTERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE CATALÓGO SEM PRÉVIO AVISO

CORPO E PORCA: ESTES COMPONENTES SÃO UTILIZADOS PARA AS PONTAS BFS E RA, PERMITINDO POSICIONAMENTO CORRETO NA INSTALAÇÃO.




PORCA BKU

MODELO	A	B	B 1	D	SEXT.
BKU - 3/8"	3/8" BSP	12,5	10	12,7	7/8"
BKU - 3/4"	3/4" BSP	16	13	20,1	1.1/4"




CORPO BKMF

MODELO	A	B	B 1	D	SEXT.
BKMF - 1/8"	1/8" BSP	20	10	13,8	9/16"
BKMF - 1/4"	1/4" BSP	20	10	16,8	11/16"
BKMF - 3/8"	3/8" BSP	20	10	21,5	7/8"
BKMF - 1/2"	1/2" BSP	30	15	26,5	1.1/8"
BKMF - 3/4"	3/4" BSP	35	15	31,5	1.1/4"

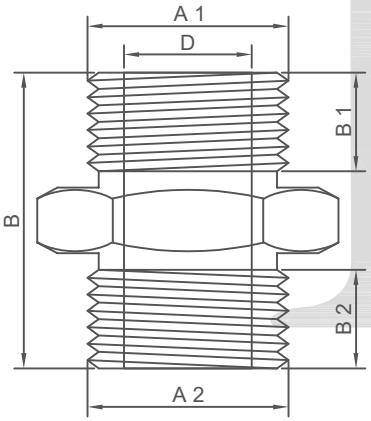

CORPO BKDN

MODELO	A 1	A 2	B	B 1	B 2	SEXT.
BKDN 3/8" x 1/4"	3/8" BSP	1/4" BSP	25	10	10	7/8"
BKDN 3/8" x 3/8"	3/8" BSP	3/8" BSP	25	10	10	7/8"
BKDN 3/8" x 1/2"	3/8" BSP	1/2" BSP	30	10	14	1.1/8"
BKDN 3/4" x 3/4"	3/4" BSP	3/4" BSP	35	14	14	1.1/4"

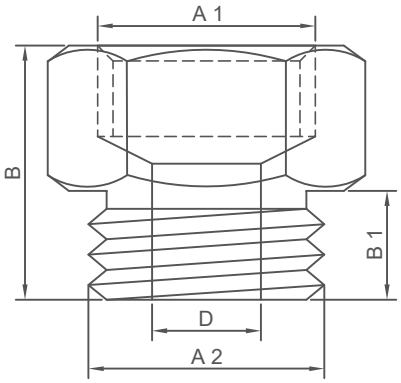


CORPO BKFM

MODELO	A 1	A 2	B	B 1	D	SEXT.
BKFM 1/8" x 3/8"	1/8" BSP	3/8" BSP	20	10	8,5	7/8"
BKFM 1/4" x 3/8"	1/4" BSP	3/8" BSP	23	10	10	7/8"
BKFM 3/8" x 3/8"	3/8" BSP	3/8" BSP	28	10	10	7/8"
BKFM 3/4" x 3/4"	3/4" BSP	3/4" BSP	35	14	18	1.1/4"


A BIKOS, RESERVA-SE NO DIREITO DE ALTERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE CATALÓGO SEM PRÉVIO AVISO

CORPO E PORCA: ESTES COMPONENTES SÃO UTILIZADOS PARA AS PONTAS BFS E RA, PERMITINDO POSICIONAMENTO CORRETO NA INSTALAÇÃO.

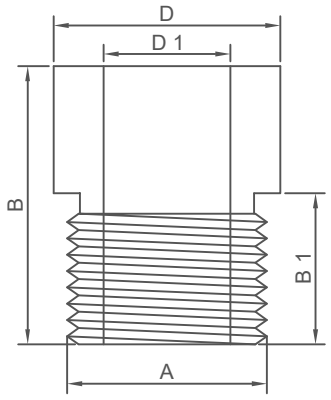

CORPO BKSN


MODELO	A 1	B	B 1	D	D 1
BKSN-3/8" x 18	3/8" BSP	18	10	11/16"	11,4
BKSN-3/8" x 30	3/8" BSP	30	10	11/16"	11,4
BKSN-3/8" x 27	3/8" BSP	27	14	1.1/8"	18
BKSN-3/4" x 45	3/4" BSP	45	14	1.1/8"	18
BKSN-3/4" x 60	3/4" BSP	60	14	1.1/8"	18



CORPO BKSN-R


MODELO	A	B	B 1	D	D 1	R
BKSN-R - 3/8" x 18	3/8" BSP	18	10	11/16"	11,4	*
BKSN-R - 3/4" x 27	3/4" BSP	27	14	1.1/8"	18	*

* CONFORME ØDO TUBO

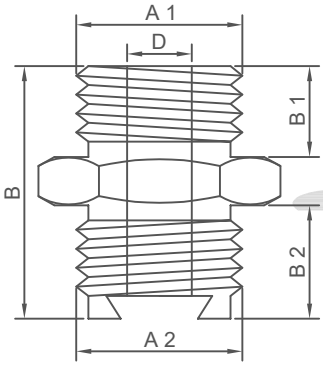

CORPO BKDM-RA

MODELO	A 1	A 2	B	B 1	B 2	D	SEXT.
BKDM-RA - 3/8"	3/8" BSP	3/8" BSP	25	10	10	7,5	7/8"
BKDM-RA - 3/4"	3/4" BSP	3/4" BSP	35	14	14	14	1.1/4"




BKMF-RA

MODELO	A 1	A 2	B	B 1	D	SEXT.
BKMF-RA - 3/8"	3/8" BSP	3/8" BSP	25	10	7,5	7/8"
BKMF-RA - 3/4"	3/4" BSP	3/4" BSP	35	14	14	1.1/4"

A BIKOS, RESERVA-SE NO DIREITO DE ALTERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE CATALÓGO SEM PRÉVIO AVISO


ACESSÓRIOS

CORPO E PORCA: ESTES COMPONENTES SÃO UTILIZADOS PARA AS PONTAS BFS E RA, PERMITINDO POSICIONAMENTO CORRETO NA INSTALAÇÃO.

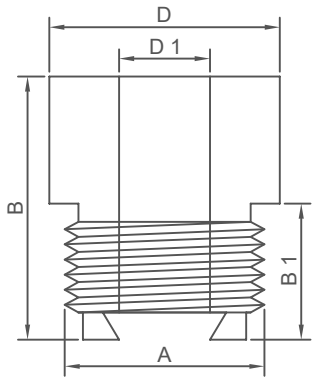

CORPO BKSNM

MODELO	A 1	B	B 1	D	D 1
BKSNM-3/8" x 18	3/8" BSP	18	10	11/16"	7,5
BKSNM-3/4" x 27	3/4" BSP	27	14	1.1/8"	14
BKSNM-3/4" x 35	3/4" BSP	35	14	1.1/8"	14
BKSNM-3/4" x 42	3/4" BSP	42	14	1.1/8"	14
BKSNM-3/4" x 60	3/4" BSP	60	14	1.1/8"	14
BKSNM-3/4" x 110	3/4" BSP	110	14	1.1/8"	14

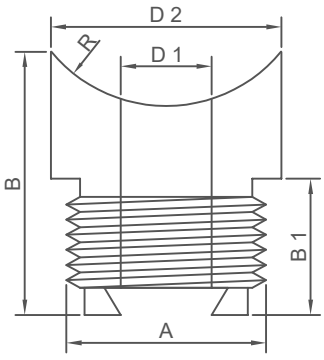


CORPO BKSNM-R

MODELO	A	B	B 1	D	D 1	R
BKSNM-R-3/8" x 18	3/8" BSP	18	10	11/16"	7,5	*
BKSNM-R-3/4" x 27	3/4" BSP	27	14	1.1/8"	14	*
BKSNM-R-3/4" x 35	3/4" BSP	35	14	1.1/8"	14	*
BKSNM-R-3/4" x 42	3/4" BSP	42	14	1.1/8"	14	*
BKSNM-R-3/4" x 60	3/4" BSP	60	14	1.1/8"	14	*
BKSNM-R-3/4" x 110	3/4" BSP	110	14	1.1/8"	14	*

* CONFORME ØDO TUBO

ADAPTADOR PARA PONTA 123 HS

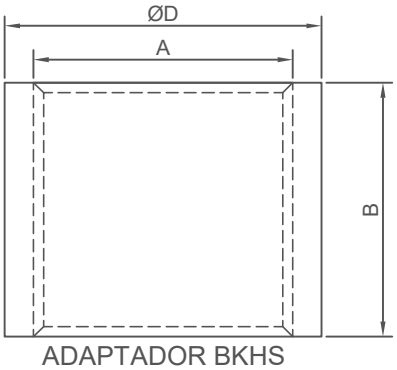


ADAPTADOR BKHS

MODELO	A	B	ØD
BKHS	9/16" x 24 fpp	14	11/16"

A BIKOS, RESERVA-SE NO DIREITO DE ALTERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE CATALÓGO SEM PRÉVIO AVISO


CORPO E PORCA: ESTES COMPONENTES SÃO UTILIZADOS PARA A PONTA BPAL E CHUVEIRO AUTO LIMPANTE.

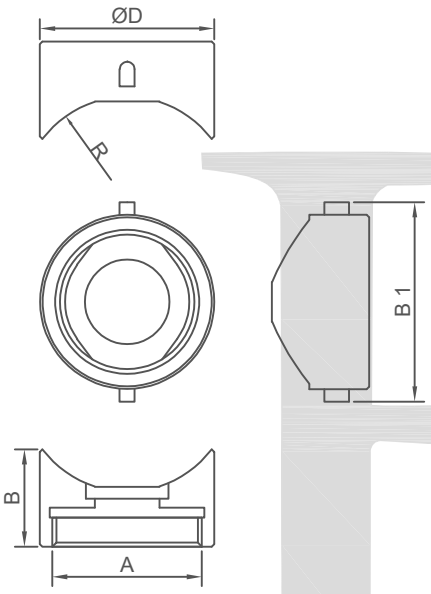

CORPO BKCP

MODELO	A	B	B 1	ØD	R
BKCP	M 30 x 1,5	20,3	40,4	36,5	*

* CONFORME ØDO TUBO

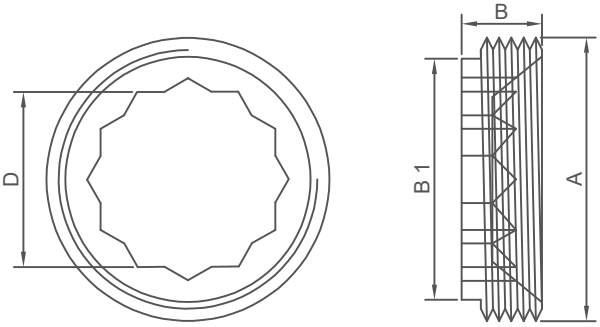

PORCA BKPP

MODELO	A	B	B 1	D
BKPP	M 30 x 1,5	8,5	25,5	3/4"

A BIKOS, RESERVA-SE NO DIREITO DE ALTERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE CATALÓGO SEM PRÉVIO AVISO